


Vibrateurs pneumatiques à Rouleau

Série VR



Le vibreur à rouleau VR est un dispositif pneumatique omnidirectionnel permettant de générer des vibrations circulaires au moyen d'un rouleau d'acier tournant à très haute fréquence sur une piste en acier dur et poli. La fréquence et l'amplitude varient selon le débit ou la pression d'air appliquée.

Attention, à ne jamais faire fonctionner en position couchée.

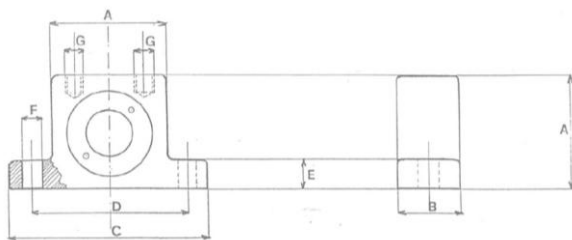

Caractéristiques :

- Haute fréquence
- Corps en aluminium anodisé
- Plage d'utilisation d'air comprimé de 2 à 6 bars
- Température de fonctionnement : -20°C à 100 °C
- Flasques acier démontable
- Air sec lubrifié et filtré requis ($\leq 5 \mu\text{m}$)
- Fixation standard ou latérale pour un fonctionnement de la bille verticale dans tous les cas
- Livré avec douille d'admission, sans boulons

Sur demande:

version haute température, jusqu'à 150°C



Points forts :

- Puissant, compact et faible coût d'entretien
- Résistant aux conditions environnementales sévères

Energie : Pneumatique

Secteur : Industrie

Applications : Compactage, Vidange,
Ecoulement, Convoyage,
Criblage, Tri

Type	Fréquence (tr/min)	Force Centrifuge (N)	Cons. Air (l/min)	Niveau Sonore (dBA)	Poids (Kg)	A*	B*	C*	D*	E*	Ø F*	G*
VR50	42 060	1 908	210	88	0.40	50	29	90	68	12	7	1/8"
VR60	34 380	4 340	290	91	0.70	65	34	113	90	16	9	1/4"
VR65	29 500	4 900	400	81	0.70	65	37	113	90	16	9	1/4"
VR80	23 640	4 490	365	99	1.20	80	37	128	102	16	9	1/4"
VR100	16 200	6 247	395	99	2.30	100	48	160	130	21	13	3/8"

Dimensions (mm) - Caractéristiques établies à 6 bars