



Vibrateurs pneumatiques à Bille


Série BG

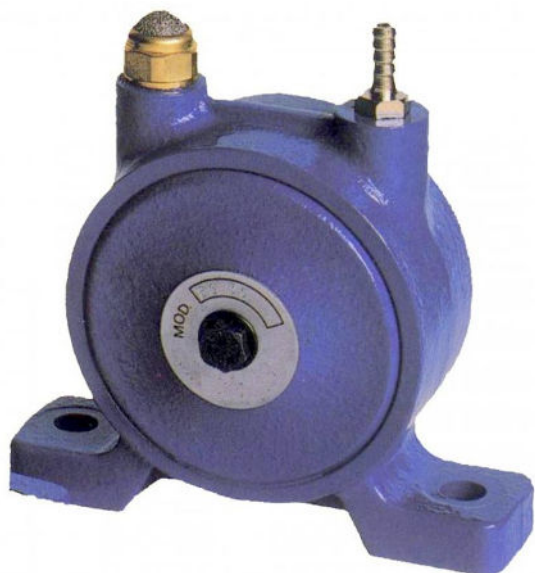


Le vibreur à bille BG est un dispositif pneumatique omnidirectionnel permettant de générer des vibrations circulaires au moyen d'une bille. La fréquence et l'amplitude varient selon le débit ou la pression d'air appliquée.



BG19/BG25/BG35



BG13



Caractéristiques :

- Corps en fonte
- Aucun entretien requis
- Plage d'utilisation d'air comprimé de 2 à 6 bars
- Équipé de filtre silencieux et raccord pour l'entrée d'air
- Livré avec douille d'admission et silencieux, sans boulons



Points forts :

- Conçu pour un fonctionnement extérieur dans des conditions extrêmes
- Poids léger, encombrement minimal

Energie : Pneumatique

Secteur : Industrie

Applications : Compactage, Vidange, Ecoulement, Convoyage, Criblage, Tri

Type	Fréquence (tr/min)	Force Centrifuge (N)	Cons. Air (l/min)	Poids (Kg)	A*	B*	C*	Ø D*	E*	F*	G*	Ø L*	M*	N*	P*
BG13	18 500	330	340	0.43	53	88	24	53	-	-	42	1xM10	25	29	14
BG19	13 000	770	500	1.16	126	84	43	71	29	45	100	2xM10	35	26	12
BG25	7 900	960	640	1.90	135	104	53	90	33	57	102	2xM12	38	32	15
BG35	5 100	1150	730	3.00	151	12	68	107	39	65	115	2xM12	43	43	16

Dimensions (mm) - Caractéristiques établies à 6 bars