


Vibrateurs pneumatiques à Piston Percuteur

Série VPP



Le vibreur pneumatique à piston percuteur série VPP est un dispositif industriel permettant de générer une vibration unidirectionnelle par le mouvement d'un piston frappeur. La fréquence et l'amplitude varient selon le débit ou la pression d'air appliquée.

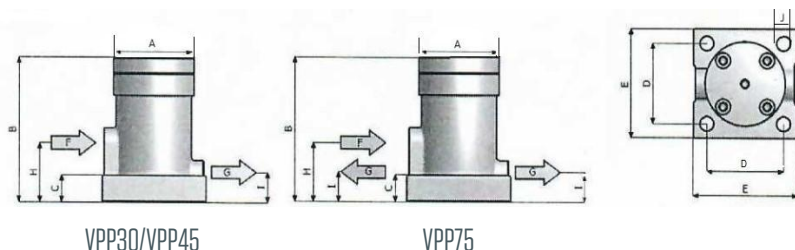

Caractéristiques :

- A marteau percuteur
- Air sec lubrifié nécessaire et filtré à $\leq 5\mu\text{m}$
- Pression d'utilisation de 2 à 6 bars avec lubrificateur à monter
- Température ambiante de -20°C à 100°C
- Corps fonte, cylindre et piston en acier traité et rectifié
- Livré avec douille d'admission et silencieux, sans boulons



Points forts :

- Simule les coups répétés d'une masse
- Efficace, robuste et économique
- Durable face à des conditions sévères

Energie : Pneumatique

Secteur : Industrie

Applications : Compactage, Décolmatage,
Vidange, Ecoulement,
Convoyage, Tri, Case d'agréat

Type	Fréquence (tr/min)	Force Linéaire (N)	Cons. Air (l/min)	Poids (Kg)	A*	B*	C*	D*	E*	Ø F* entrée	Ø G* sortie
VPP30	4 920	995	280	2.3	59	105	20	59	81	1/4"	1/4"
VPP45	2 820	1 320	350	4.84	79	135	27	75	104	3/8"	3/8"
VPP75	1 980	3 180	420	11.1	116	183	29	100	140	1/2"	2x1/2"

Dimensions (mm) - Caractéristiques établies à 6 bars