



Micro vibrateurs électriques

Série VBM

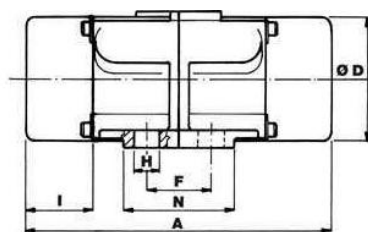

Le micro vibreur Série VBM est un dispositif vibrant de petite taille, destiné à des applications qui requièrent un encombrement extrêmement réduit. Il est idéal pour le traitement de produits légers et de matières fines, et ce dans un grand nombre d'applications industrielles : décolmatage, compactage...



Caractéristiques :

- Moteur tropicalisé
- Vitesse 3 000 tr/min à 50 Hz et 3 600 tr/min à 60 Hz
- Classe d'isolation F
- Protection mécanique : IP65-7
- Couvercle des masses en INOX
- Version monophasée : avec condensateur déporté et 2 mètres de câble
- Version triphasée : avec 1 mètre de câble
- Livré câblé, sans fiche ni boulons



Points forts :

- Super compact
- 2 versions d'alimentation
- Version monophasée 220-230 V 50 Hz et 110-115 V 60 Hz
- Version triphasée 230 V ou 400 V 50 Hz et 230 V ou 460 V 60 Hz

Energie : Electrique
 Secteurs : Industrie, BTP et construction, Préfabrication
 Applications : Compactage, Décolmatage, Vidange, Ecoulement, Convoyage, Criblage, Tamisage, Tri

Type	Alimentation (V)	Force Centrifuge (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour. Nom. (A)
VBM2M	230 V MONO	22	1.6	25	0.15
VBM2M	110 V MONO	22	1.6	25	0.30
VBM2T	400 V TRI	22	1.6	24	0.14
VBM2T	220 V TRI	22	1.6	24	0.24

Type	A	B	C	D	Ø E	F	G	H	I	L	M	N	O
VBM2M	146	111	67	61	33	25 à 40	7	13	32	92	9	54	21
VBM2T	146	111	67	61	33	25 à 40	7	13	32	92	9	54	21

Dimensions : mm