

— Vibrateurs Externes 42V Fréquence Fixe

Série EAHF



Les vibrateurs externes haute fréquence série EAHF 42 V permettent de vibrer des coffrages de chantier. Ils peuvent également être utilisés pour une table vibrante ou dans le secteur de la préfabrication.

Pour toute utilisation des vibrateurs externes 42 V, prévoyez un convertisseur de fréquence.



Caractéristiques :

42 V FRÉQUENCE FIXE 200 HZ 6000 TR/MIN
Livré non câblé, sans boulons ni platine de fixation

Sur demande :

- 60 Hz - 100 Hz - 120 Hz - 180 Hz - 240 Hz
- Kit câblage (5 m de câble avec fiche CEE 17)
- platines de fixation rapide à berceau FRB2 ou FRB4



Points forts :

Facilement déplaçable

Energie : Electrique
Secteur : BTP et construction, Préfabrication
Applications : Débullage, Démoulage, Vibration externe béton



Chantier et techniques du béton

EAHF


42 V Fréquence fixe 200 Hz – 6000 Tours/min

Non câblés et sans boulons ni platine de fixation



Type	F.C. (Kg)	Poids (Kg)	Puissance (W)	Cour.Nom. (A)	Fixation	Epaisseur Voile
EA6008B	515	12.0	700	11.30	FRB2	10 – 12 cm
EA6010B	925	19.3	1050	17.00	FRB4	18 – 25 cm
EA6016B	1511	21.8	1600	26.00	FRB4	25 – 32 cm
EA6008S	515	12.0	700	11.30	BOULONS	10 – 20 cm
EA6010S	925	19.3	1050	17.00	BOULONS	18 – 25 cm
EA6016S	1511	21.8	1600	26.00	BOULONS	25 – 32 cm
EA6020S	1950	42.0	2000	34.00	BOULONS	

Type	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
EA6008B	291	180	90	105	180	58	102	108	-	-	-	-	-	-
EA6010B	294	218	84	145	240	51	122	126	-	-	-	-	-	-
EA6016B	314	225	84	145	240	62	134	140	-	-	-	-	-	-
EA6008S	288	168	165	108	102	60	58	105	140	4 x M10	132	27	35	30
EA6010S	294	186	187	126	122	70	51	111	154	4 x M12	141	30	43	74
EA6016S	314	216	218	140	134	89	62	100	180	4 x M16	135	35	56	93
EA6020S	446	245	260	258	219	122	86	140	190	4 x M16	190	40	45	25



Dimensions : mm



EA6008B / EA6010B / EA6016B



EA6008S / EA6010S / EA6016S

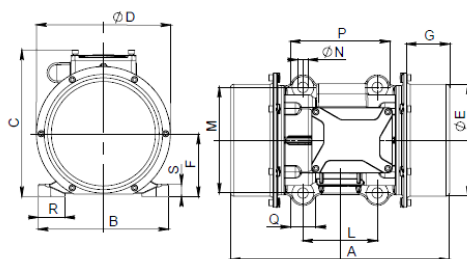

EA6020S