


## — Vibrateurs Externes 400 V Fréquence variable

Série EAHF

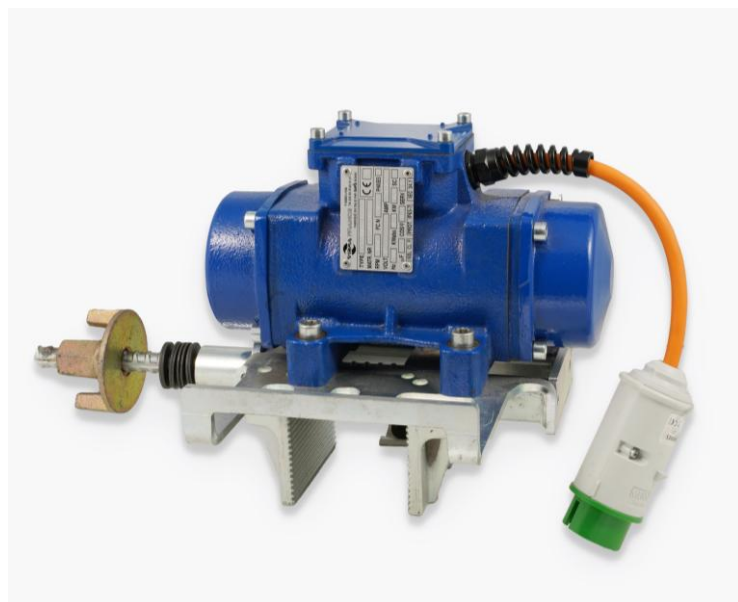

Les vibrateurs externes haute fréquence 400 V série EAHF sont particulièrement appropriés pour les coffrages et les tables vibrantes. Leur utilisation est également adaptée à la préfabrication avec vibrations à haute fréquence.

Attention, quelle que soit la fréquence utilisée, la force centrifuge ne doit pas dépasser les valeurs renseignées : voir l'onglet spécificités techniques.

Pour toute utilisation des vibrateurs externes 400 V fréquence variable, prévoyez un convertisseur de fréquence.



### Caractéristiques :

- 400 V FRÉQUENCE VARIABLE DE 0 A 100 Hz 6000 TR/MIN, alimentation triphasée.
- Fixation à berceau ou à boulons.
- Peut être piloté par tous types de variateur électronique à couple constant.
- Livré non câblé, sans boulons ni platine de fixation

### Sur demande:

- *Kit câblage (5 m de câble avec fiche CEE 17)*
- *platines de fixation rapide à berceau FRB2 ou FRB4*



### Points forts :

#### Facilement déplaçable

- Energie : Electrique
- Secteur : BTP et construction, Préfabrication
- Applications : Débullage, Démoulage, Vibration externe béton



## EAHF

400 V Fréquence **variable** de 0 à 100 Hz – 6000 Tours/min


Non câblés et sans boulons ni platine de fixation

| Type     | F.C. Max.<br>(Kg) | Poids<br>(Kg) | Puissance<br>(W) | Cour.Nom.<br>(A) | Fixation |
|----------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| *EA6012B | 1200              | 20.50         | 1100             | 1.80             | FRB4     |
| EA6020B  | 2000              | 36.50         | 1700             | 2.9              | FRB4     |
| *EA6012S | 1200              | 21.00         | 1100             | 1.80             | BOULONS  |
| EA6020S  | 2000              | 38.00         | 1700             | 2.9              | BOULONS  |
| EA6025S  | 2500              | 43.00         | 2000             | 3.50             | BOULONS  |


\* Sur commande spéciale

| Type    | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | L   | M   | N       | P   | Q  | R  | S  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|----|----|----|
| EA6012B | 356 | 218 | 84  | 145 | 240 | 82  | 122 | 126 | -   | -       | -   | -  | -  | -  |
| EA6020B | 374 | 239 | 84  | 145 | 240 | 101 | 180 | 216 | -   | -       | -   | -  | -  | -  |
| EA6012S | 356 | 186 | 187 | 126 | 122 | 70  | 82  | 111 | 154 | 4 x M12 | 141 | 30 | 43 | 74 |
| EA6020S | 374 | 240 | 234 | 216 | 181 | 101 | 71  | 100 | 180 | 4 x M16 | 140 | 40 | 55 | 35 |
| EA6025S | 446 | 245 | 260 | 258 | 219 | 122 | 86  | 140 | 190 | 4 x M16 | 190 | 40 | 45 | 25 |


Dimensions : mm

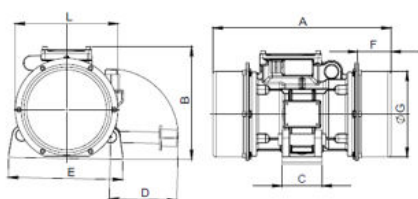

EA6012B / EA6020B

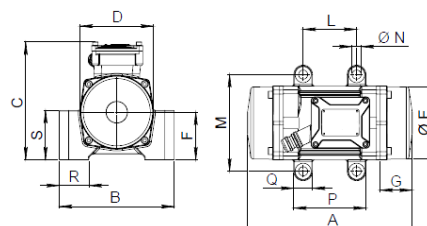

EA6012S

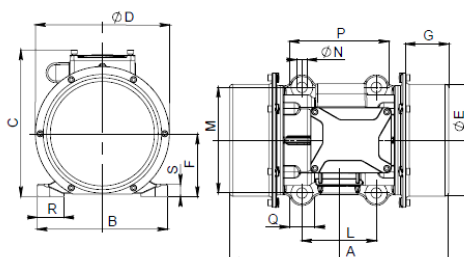

EA6020S / EA6025S