

— Système d'Attache Rapide

Série VTC



Les systèmes de fixation à attache rapide VTC sont conçus pour les vibrateurs pneumatiques. Ces dispositifs sont particulièrement intéressants pour les grands parcs de conteneurs sur lesquels il est impossible de fixer un vibreur à demeure (location, containers en transit...).

Pour la mise en œuvre, apposez la fixation VTC sur la pièce à vibrer et ouvrez le petit robinet d'air pour l'aspiration. Selon l'application recherchée, le vibreur utilisé devra être adapté.

Privilégiez la vibration unidirectionnelle avec un vibreur pneumatique à piston silencieux série VPA pour le décolmatage de trémies ou la formation de voûtes. Préférez la vibration omnidirectionnelle avec un vibreur pneumatique à turbine VT pour l'écoulement ou la vidange de silos.



Caractéristiques :


- Composé de ventouses à dépression VTC15D ou VTC20D
- Système VTC15D à monter à partir de 650 mm de diamètre
- Muni d'une élingue de sécurité pour éviter la chute de l'ensemble en cas de coupure de l'air
- Livré nu, sans vibreur



Points forts :

- Facilité d'utilisation
- Installation rapide
- Système sûr

Secteur : Industrie, BTP et construction

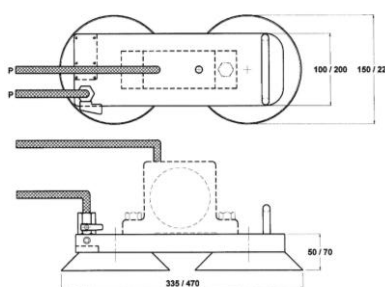

Type	Vibrateurs adaptables	Ø Ventouse*
VTC15D	Vibrateurs à Turbine VT jusqu'au VT31	150
	Vibrateurs à Piston Silencieux VPA jusqu'au VPA40	
VTC20D	Vibrateurs à Turbine VT pour VT50	200
	Vibrateurs à Piston Silencieux VPA pour VPA60	

Dimensions : mm